

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ ชนิดชาร์จเต็มแล้วตัดการทำงาน

MODEL : CH-1202, CH-1203

เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์, รถยนต์ขนาดเล็ก 1พล

INPUT 220VAC 1PHASE 50Hz OUTPUT 12VDC RATING 1.5, 2A



คุณสมบัติของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CH-1202, CH-1203

- เป็นเครื่องกระตุ้นชาร์จแบตเตอรี่ที่เสถียร เนื่องจากปล่อยไว้เป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้ทำการชาร์จ ซึ่งอาจทำให้ชาร์จไฟไม่เข้าแบตเตอรี่ จึงต้องกระตุ้นชาร์จด้วยแรงดันที่สูงขึ้นและปีบกระแสต่ำๆ ชาร์จและดีสชาร์จเป็นระยะๆ สามารถช่วยฟื้นฟูกำลังไฟแบตเตอรี่ได้ใกล้เคียงกับแบตเตอรี่ลูกใหม่ หลังจากแบตเตอรี่ถูกกระตุ้นจนรับไฟแล้ว ระบบจะทำการชาร์จอัตโนมัติจนแบตเตอรี่เต็ม หากแบตเตอรี่ลูกไหนที่เสื่อมสภาพมากๆ ถ้าถูกกระตุ้นแล้วไม่สามารถฟื้นฟูได้ เครื่องจะส่งสัญญาณ FAIL

การใช้งานเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CH-1202, CH-1203

- เสียบสายชาร์จกับแบตเตอรี่ให้ถูกต้องตามขั้วบวกและลบ
- กดสวิทช์เลือกความจุ AH ของแบตเตอรี่ โดยที่ความจุ 2.5-4AH จะจ่ายกระแสชาร์จ 1.5A / ที่ความจุ 5-6AH จะจ่ายกระแสชาร์จ 2A
- เปิดสวิทช์ POWER SW. เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ เริ่มการทำงาน
- หลอดไฟ PASS และ FAIL ทั้งสองหลอด จะติดดับสองครั้ง
- กรณี การชาร์จแบตเตอรี่ปกติ เช็คแล้วหลอดไฟโชว์ PASS แสดงว่าแบตเตอรี่ดี และหลอดไฟ START จะพริบแสดงว่าเครื่องกำลังทำการชาร์จ หลอดสถานะชาร์จ START-100% จะติดตามลำดับไปเรื่อยๆ
- กรณี การชาร์จแบตเตอรี่ที่ผิดปกติ เช็คแล้วหลอดไฟโชว์ FAIL แสดงว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ และหลอดไฟ START จะพริบแสดงว่าเครื่องกำลังทำการชาร์จ หลอดสถานะชาร์จจะดับหมด
 - ถ้ากระตุ้นผ่าน หลอดไฟโชว์ PASS แล้วจะเข้าสู่การชาร์จแบตเตอรี่ปกติ
 - ถ้ากระตุ้นไม่ผ่าน หลอดไฟโชว์ FAIL จะกะพริบ และหลอดไฟ START จะดับ
- กระบวนการชาร์จใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง

ประโยชน์ของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CH-1202, CH-1203


- ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ได้ทั้งแบบน้ำและแบบแห้ง (LEAD ACID & SEALED LEAD ACID BATTERY)
- ใช้ชาร์จกระตุ้นแบตเตอรี่ที่เสื่อมประสิทธิภาพ หรือแบตเตอรี่เก็บไว้นานไม่ได้ใช้
- ใช้ชาร์จแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์, รถยนต์ขนาดเล็ก

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CH-1202, CH-1203 เหมาะกับใคร

- เหมาะกับร้านขายแบตเตอรี่ ที่ต้องสต็อกแบตเตอรี่เป็นจำนวนมาก
- แบตเตอรี่จำเป็นต้องได้รับการชาร์จกระตุ้นฟื้นฟูเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง
- เหมาะสำหรับผู้ใช้ตามบ้าน ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

เน้น ชาร์จกระตุ้น ฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ

CH-1202 (4CH.)

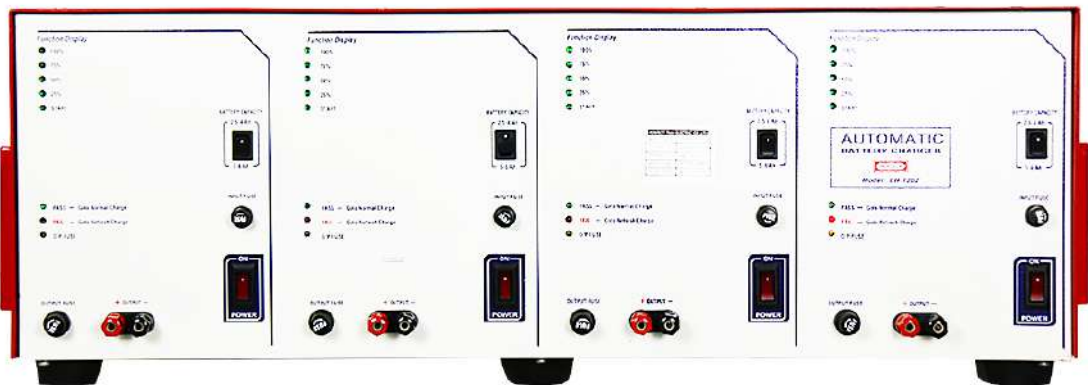

รับประกัน 1 ปี

SPECIFICATION	MODEL CH-1203	MODEL CH-1202
CONTROL SYSTEM	MCU CONTROL	
CHARGER SYSTEM	CONSTANT VOLTAGE AND LIMIT CURRENT	
INPUT VOLTAGE	AC 220V ±10% 50HZ 1PHASE	
INPUT CURRENT	1.2 AAC	
INPUT PROTECTION	FUSE	
OUTPUT CHARGER	FOR BATTERY 12 VDC	
OUTPUT CURRENT	1.5, 2A X 1 CH	1.5, 2A X 4 CH
OUTPUT PROTECTION	OUTPUT LIMIT AND FUSE	
TRANSFORMER	ISOLATION	
TEMPERATURE	0 - 45 °C	
COOLING SYSTEM	BLOWER	
EFFICIENCY	MORE THAN 75% AT FULL LOAD	
INSULATION RESISTANCE	MORE THAN 5MΩ FOR TRANSFORMER	
LED INDICATOR	START, STATUS CHARGE, PASS, FAIL, OUTPUT FUSE	
DIMENSION (WXDXH)	20 X 35.5 X 27 CM.	74 X 35.5 X 27 CM.
PACKING (WXDXH)	27 X 44 X 39 CM.	82 X 31.5 X 53 CM.
WEIGHT (KG.)	9.2 KG.	36 KG.
PRICE (บาท)		

COMPLETE WITH AC. INPUT CABLE PLUG, OUTPUT CABLE CLIPS FOR BATTERY



CH-1203 (1CH.)

