

## VARIABLE TRANSFORMER : P430-65A 1PHASE 30KVA


### คุณสมบัติของเครื่อง

คุณลักษณะของเครื่อง VARIABLE TRANSFORMER

- มีโวลต์มิเตอร์วัดแรงดันไฟออก, แอมมิเตอร์วัดกระแสไฟออก
- เบรกเกอร์ เปิด - ปิด ด้านไฟเข้า , เบรกเกอร์ เปิด - ปิด ด้านไฟออก
- โวลุ่มปรับแรงดันไฟฟ้าทางด้านขาออกได้อย่างต่อเนื่อง
- หลอดไฟโชว์ไฟเข้า, ไฟออก, ALARM

### ประโยชน์และการนำไปใช้

1. นำไปเป็นตัวเปรียบเทียบแรงดันอ้างอิง 1 PHASE สำหรับโรงงาน และห้องแลปวิจัย
2. นำไปใช้ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ เอ.ซี.
3. นำไปใช้ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ ดี.ซี. โดยเพิ่มชุดเร็คตีไฟเออร์ ( เป็นออฟชั่นพิเศษ )

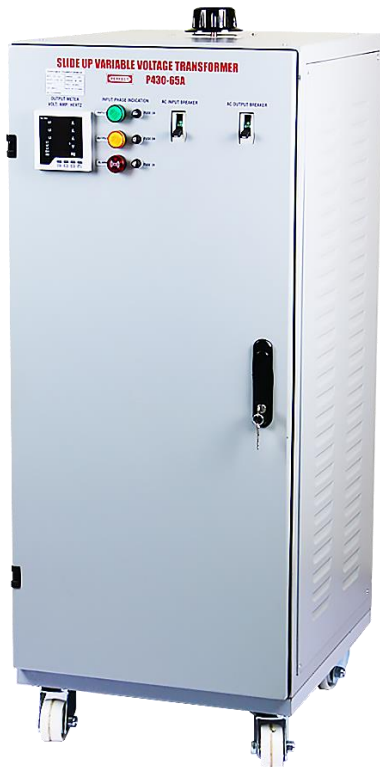

# P430-65A 1PHASE 30KVA

### SPECIFICATION

INPUT VOLTAGE	220VAC 1 PHASE 2 WIRE
OUTPUT VOLTAGE	0 - 250VAC. 1 PHASE 2 WIRE
OUTPUT CURRENT	MAX 96 AAC
INPUT AND OUTPUT	BY TERMINAL
PROTECTION	INPUT BREAKER OUTPUT BREAKER
INDICATOR	INPUT, OUTPUT OVER CURRENT BUZZER ALARM DIGITAL OUTPUT VOLT/ AMP/ HERTZ METER
DIMENSION ( W x D x H )	แบบใส่ตู้ 50.5 x 55.5 x 122 Cm.
WEIGHT	213.5 Kg.