

VARIABLE TRANSFORMER

VARIAC หม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้า จ่ายแรงดัน 0-2.8VAC กระแส 2000AAC

INPUT 220V 1 PHASE 50HZ. OUTPUT 0-2.8VAC RATING 2000AAC



PERFECT THAI ELECTRIC CO.,LTD

MODEL P520-30A

คุณสมบัติของหม้อแปลงปรับแรงดัน P520-30A

ใช้ทดสอบกระแสสูง แรงดันต่ำทางไฟฟ้า เช่น ทดสอบหน้าคอนแทคของเซอร์กิตเบรกเกอร์ โดยใช้กระแสสูงๆ

MODEL: P520-30A 2000AAC 2.8VAC




รับประกัน 1 ปี



หน้าตู้ด้านบน VARIAC

SPECIFICATION	P520-30A 2000AAC 2.8VAC
INPUT VOLTAGE	220VAC 1 PHASE 50HZ.
INPUT CURRENT	27A
OUTPUT VOLTAGE	ADJUST 0-2.8 VAC. 1 PHASE
OUTPUT CURRENT	MAX 2000 AAC
INPUT AND OUTPUT	BY TERMINAL
PROTECTION	INPUT BREAKER OUTPUT BREAKER INPUT OVER LOAD PROTECTION
INDICATOR	LAMP : INPUT, START, STOP OUTPUT VOLT METER OUTPUT AMP METER
DIMENSION (W x D x H)	P520-30A CABINET : 505 x 555 x 420 mm. TRANSFORMER : 370 x 555 x 500 mm. INCLUDING BARS : 370 x 555 x 670 mm.

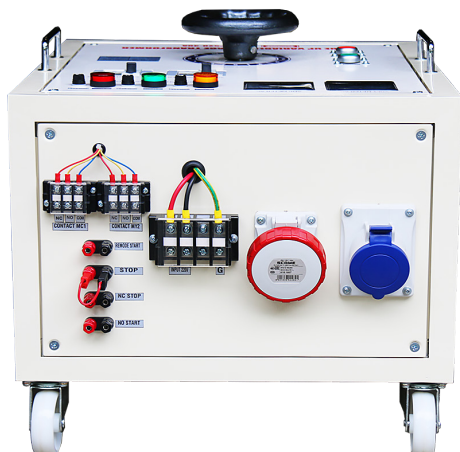

จุดต่อใช้งานด้านหลัง VARIAC



จุดต่อใช้งานด้านหลัง หม้อแปลงไฟฟ้า