


AUTOMATIC BATTERY CHARGER

เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ชนิดอัตโนมัติใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (IC, TRANSISTOR) ควบคุมแรงดันและกระแสในการชาร์จแบตเตอรี่ เครื่องจะหยุดจ่ายไฟชาร์จเมื่อแบตเตอรี่เต็ม เหมาะสำหรับแบตเตอรี่ทุกประเภท

เหมาะสำหรับนำไปชาร์จแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด (แบบน้ำ) และชนิดซีลลีด แอซิด (แบบแห้ง) เช่น แบตเตอรี่มอเตอร์ไซด์แบตเตอรี่ที่ใช้กับของเด็กเล่น และ อื่นๆ

รับประกันสินค้า 1 ปี

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่		
Model	Output Charger	
	Volt	Current
BC-02	6 V	1.2 A
BC-02	12 V	1.5 A
BC-02	24V	1 A

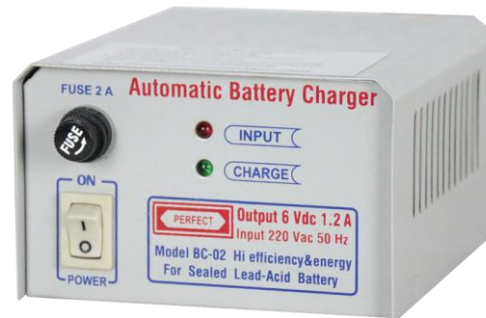

SPECIFICATION

Control System	Electronics Series Transistor		
Charger System	Constant Voltage And Limit Current		
Cooling System	Self Air Cooling		
Input Voltage	220Vac. $\pm 10\%$ 1Phase		
Input Frequency	45 - 65 Hz		
Output Charger	Battery 6Vdc	Battery 12Vdc	Battery 24Vdc
Output Voltage	7.2 V	14.4 V	28 V
Output Voltage Regulation	$\pm 2\%$		
Output Protection	Output Limit And Fuse		
Output Over Load Time	150 % For 2 Sec		
Rating	100% Continuous		
Transformer	Isolation		
Temperature	0 - 45 °C		
Efficiency	More Than 80% At Full Load		
Indicator	Input Ind., Charger Ind.		
Dimension (W x D x H)	11 x 13 x 17 Cm.		